

NOWOŚĆ

Secure
Communication
Made Easy



NOWA GENERACJA

Zaawansowanych systemów zdalnego dostępu



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z „PRZEMYSŁ 4.0”

WWW.SECOMEA.COM

secomea



SiteManager™ serii 11xx i 33xx

Nową generację routerów przemysłowych charakteryzują szybkie procesory i wysokie prędkości transferu zarówno przez Ethernet jak i przez USB.

SiteManager serii 11xx jest idealny dla klientów chcących odkryć możliwości systemu zdalnego dostępu Secomea. Natomiast SiteManager serii 33xx jest przeznaczony do większych projektów.

SiteManager™ 1129 i 3329

SiteManager serii xx29 jest najczęściej używanym produktem z powodu swojej elastyczności. Standardowe połączenie z Internetem przez kabel Ethernet może być uzupełniane połączeniem przez Internet mobilny lub WiFi.

Dodatkowy dostęp do Internetu uruchamia się poprzez umieszczenie modemu 3G/4G lub adaptera WiFi w porcie USB. W przypadku awarii łączy SiteManager może przełączyć je na przewodowe lub bezprzewodowe.

Wyposażenie SiteManagera w kilka portów USB pozwala na jednoczesny dostęp do Internetu i urządzeń USB.



SiteManager™ 1139 i 3339

SiteManager serii xx39 jest wyposażony we wbudowany modem, pozwalający na połączenie z Internetem mobilnym 3G lub 4G. Modele tej serii mogą pełnić rolę bramy SMS do wysyłania informacji o alarmach wzbudzonych przez urządzenia lokalne i odbierania informacji przeznaczonej dla lokalnych urządzeń.

SiteManager serii xx39 jest również dostępny w wersji 4G/LTE dla Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, USA i Chin.



SiteManager™ 1149 i 3349

SiteManager serii xx49 posiada wbudowanego klienta WiFi, co pozwala na łączenie się z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi w celu uzyskania dostępu do Internetu.

Modele tej serii mogą również pełnić funkcję lokalnego punktu dostępu dla urządzeń wyposażonych w moduł WiFi oraz techników potrzebujących bezprzewodowego dostępu do sieci urządzeń.

W trakcie pracy jako punkt dostępowy WiFi port Ethernet oraz opcjonalny modem Internetu mobilnego mogą pracować w trybie redundantnym, aby zapewnić stały dostęp w razie awarii jednego z łączy.





SiteManager – porównanie urządzeń

1129/3329

1139/3339


1139/3339 4G

1149/3349

Dostęp do Internetu	4G/LTE	Przez USB	Brak	Zintegrowany*	Przez USB
	3G/GPRS-EDGE	Przez USB	Zintegrowany	Zintegrowany	Przez USB
	Ethernet 10/100Mbit	Tak	Tak	Tak	Tak
	Wifi	Przez USB	Przez USB	Przez USB	Zintegrowany
Praca jako punkt dostępowy WiFi		Nie	Nie	Nie	Tak
Porty wejścia/wyjścia		2/2	2/2	2/2	2/2
Dostęp do urządzeń	przez Ethernet	Tak	Tak	Tak	Tak
	przez port USB 2.0	Tak	Tak	Tak	Tak
	przez port szeregowy	Tak	Tak	Tak	Tak
	przez WiFi	Nie	Nie	Nie	Tak
Montaż na szynie DIN		Tak	Tak	Tak	Tak
Ilość agentów urządzeń (Model 11xx / 33xx)		5/25	5/25	5/25	5/25
Wspieranie tunelowania w warstwie 2 i 3		Tak	Tak	Tak	Tak
Opcjonalne wsparcie dla EasyTunnel VPN		Tak	Tak	Tak	Tak
Użycie jako brama rejestracji danych		Tak	Tak	Tak	Tak
Użycie jako lokalna brama SMS (port szeregowy lub Ethernet)		Nie	Tak	Tak	Nie
Procesor		536 MHZ	536 MHZ	536 MHZ	536 MHZ
Prędkość agenta przekierowywania		70 Mb/s	70 Mb/s	70 Mb/s	70 Mb/s
Temperatura pracy		-25 – +60°C	-25 – +45°C	-25 – +45°C	-25 – +60°C
Zasilanie		12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC


* Modele 4G/LTE muszą być zamawiane dla konkretnego obszaru: EMEA (Europa-Bliski Wschód – Afryka), USA lub Chiny

xx29/xx39

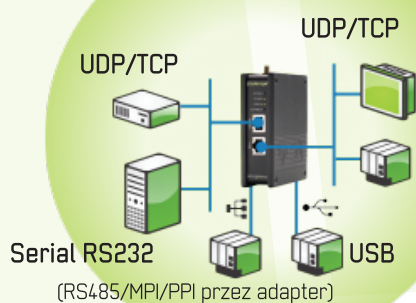

Metody podłączenia urządzeń

xx49

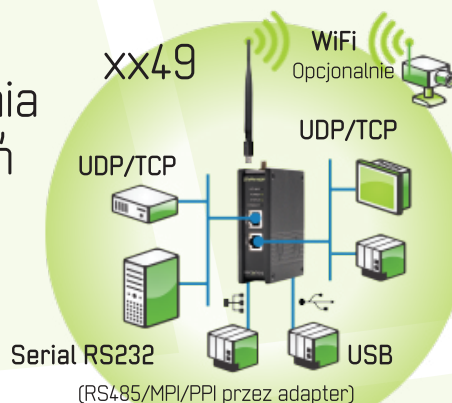



GateManager™ 4260 Własny serwer M2M



Wszyscy producenci maszyn mogą odczuć korzyści płynące z nowego, mocnego serwera M2M GateManager 4260.

Serwer ten jest przystosowany do obsługi dużej liczby urządzeń, posiada mocny procesor i interfejs Gigabit Ethernet.


Wraz z SiteManagerami nowej generacji serwer ten zapewnia pewny dostęp zdalny do urządzeń teraz i w przyszłości.

Specyfikacja	GateManager 4260
Wymiary, masa	177 x 44 x 145.5 mm, 1,2 kg
Maksymalna ilość podłączonych urządzeń	2000
Procesor	1,7GHz Dual Core Intel Atom™ C2358
Połączenie przez port Ethernet	4 x 10/100/1000 Mbit
Pamięć RAM	2GB DDR3 RAM
Dysk flash	32 GB
Automatyczne wykonywanie/przywracanie kopii zapasowej	Przez zamontowaną pamięć USB
Alarmy SMS i logowanie dwustopniowe	Przez opcjonalny modem USB
Temperatura pracy	0 – 40 °C
Pobór mocy (zasilanie)	36 W (100 – 240 V, 50/60 Hz)

*Usługa Secomea Cloud
GateManager*



*Własny, wirtualizowany
GateManager*



*GateManager sprzętowy
w technologii
plug-and-go*



Dystrybutor w Polsce: